



Modelo	EURO 5 D4CB 2.5 L Turbodiesel Intercooler
Tipo	4 cilindros en línea
Sistema de alimentación	Common-rail
Cilindrada (cc)	A la cabeza, DOHC, 16 válvulas
Relación de Compresión	16,4:1
Potencia Máxima (cv/ rpm)	130,5 / 3.800
Torque Máximo (kgm/ rpm)	26,0 / 2.000

Motor y Transmisión
Motor 2,5 L Turbodiesel Intercooler, 16V Euro 5, 130,5 cv/ 3800 rpm.
Transmisión manual de 6 velocidades.

Suspensión
Delantera Independiente c/ barras de torsión, barra estabilizadora y amortig. a gas.
Trasera Eje rígido con elásticos y amortiguadores a gas.

Transmisión	
Manual	6 marchas sincronizadas
Relación de transmisión	6M/T
1°	4,271
2°	2,248
3°	1,364
4°	1,000
5°	0,823
6°	0,676
MA	3,814
Final	4,444
Tracción	Trasera 4x2

Dirección	
Tipo	Hidráulica progresiva, piñón y cremallera
Radio de giro	4,93


Pesos del producto	
En orden de marcha (kg)	1,855
Capacidad carga+carrocería (kg)	1,695
Peso Bruto Total (kg)	3,55
P.B.T. por eixo (diant./tras.) (kg)	1350 /2200
C.M.T. (kg)	3,892

Dimensiones (mm)	
Largo x ancho x alto (mm)	4,825 x 1,740 x 1,995
Distancia entre ejes (mm)	2,415

Otras especificaciones	
Despeje (mm)	203
Capacidad de Tanque (l)	60
Al-t. Min. Plataforma carga (mm)	844

Chasis y Carrocería
Largueros en acero estampado perfil rectangular (doble "C"), travesaños tubulares, cabina y carrocería en chapa de acero estampado.

Trocha (del/tras) (mm)	1,490 / 1,460
Voladizo trasero (mm)	1,205

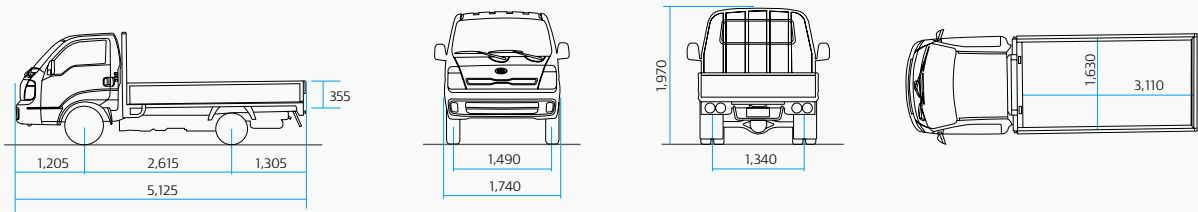

Exterior y Diseño
Llantas Delanteras 5.5Jx15; Traseras 5.5Jx15
Neumáticos Delanteros 195 R15 - 8PR; Traseros 195 R15 - 8PR
Ruedas de acero rodado 15" con neumáticos 195/70
Retrovisores externos bipartidos con espejo convexo
Rociador de limpia parabrisas
Parachoque delantero del color de la carrocería

Tecnología y Seguridad
Frenos ABS y EBD Delanteros Discos ventilados; Traseros Tambor
Air bag frontal doble
Acelerador electrónico tipo Drive by wire
Barras de protección contra impactos laterales
Cintos de seguridad de tres puntos para conductor y acompañante
Embrague con accionamiento hidráulico
Frenos de disco ventilados en la rueda delantera y tambor trasero con ABS y EBD
Frenos traseros con válvula compensadora sensible a carga LSPV
Protección estructural de la cabina en T, contra impacto frontal
Sistema inmovilizador de ignición
Sistema de protección contra descarga de batería

Confort y Conveniencia
Encendedor de cigarrillos
Aviso sonoro de llave de contacto o puerta abierta
Butaca de chofer con ajuste manual
Consola central con descansabrazo plegable porta objeto y doble porta vasos
Apoya cabezas con ajuste de altura
Freno de estacionamiento con accionamiento manual en consola central
Luz interna con efecto fade-out
Odómetro digital con mediciones parciales A y B
Porta objetos y porta botellas en las puertas
Preparación para el sistema de sonido con dos alto parlantes
Reloj digital
Revestimiento de piso con moquette
Revestimiento de los asientos en vinilo
Calefacción y zforzada con recirculación de 4 velocidades



The Power to Surprise



\* La información está sujeta a modificaciones, sin previo aviso. Fotografías referenciales y no contractuales.

Ruta 8, Pando  
Dpto. De Canelones  
(+598) 2288 0900

Lun. a Vie. 8:00 - 19:00 hs.  
Sáb. 8:00 - 12:00 hs.  
Dom. cerrado.